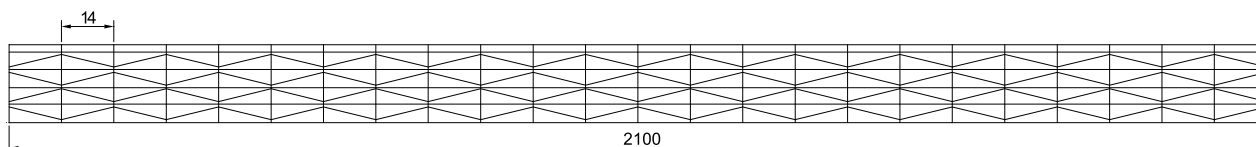


Polycarbonato
VICOCEL 40 mm
Perfil

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	10	
Espesor	40 mm	
Paso alveolar	14 mm	
Peso	4,3 kg/m ²	
Largo	2100 mm	Para más información consultar
Ancho	6000 mm	Para más información consultar
Aislamiento térmico (valor u)	1,0 W/m ² K	Valor estimado ⁽²⁾
Radio mínimo de flexión en frío	-	
Transmisión de la luz ⁽²⁾	28 % Cristal - 0 % Bronce - 7 % Opal	
Valor G ⁽³⁾	57 % Cristal - 0 % Bronce - 37 % Opal	
Certificación de fuego	B S2 D0	Acuerdo con EN-13501-1 ^(**)
Reducción del sonido	23 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión termal	0,065 mm/m °C	
Temperatura de servicio (uso continuo)	-40°C / 120 °C	
Protección UV	Si	Coextruida en el lado externo
Garantía	10 años	

⁽¹⁾De acuerdo con la norma EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946

⁽²⁾ Prueba interna de acuerdo con la norma ASTM D1003. La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción

⁽³⁾ De acuerdo con el método de prueba interna (**). Certificación fuego podría estar sujeto a limitaciones

La compra de placas está sujeta a reservas, por favor revise las condiciones generales de compra en nuestra oficina. Longitudes personalizadas fabricadas en cantidades mínimas de pedido. Colores proporcionados a cantidades mínimas de pedido. Dibujos ilustrativos, comprobar las especificaciones técnicas en nuestra oficina.

Polycarbonato
VICOCEL 40 mm
Cargas de rotura - Instalación plana fija en 4 lados

Lado (N/m ²)	Largo (mm)								
	1.000	1.050	1.200	1.250	1.400	1.600	1.800	2.000	2.100
600	-	-	-	-	6.000	3.250	2.350	1.800	1.600
800	-	-	-	-	4.800	2.950	2.150	1.600	1.450
1.000	-	-	6.000	6.000	3.700	2.550	1.950	1.500	1.300
1.200	-	-	5.600	4.350	3.050	2.300	1.750	1.350	1.200
1.400	-	6.000	3.950	3.500	2.650	2.100	1.650	1.300	1.150
1.600	6.000	5.300	3.100	2.900	2.400	1.900	1.550	1.250	1.100
1.800	4.550	3.200	2.550	2.400	2.100	1.700	1.450	1.200	1.050
2.000	2.900	2.500	2.100	2.050	1.800	1.550	1.300	1.100	1.050
Longitud máxima (mm)									

NOTA : mínimo sugerido de pendiente del 5%

Cargas de rotura - Instalación plana fija en 2 lados

Caras (N/m ²)								
500	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
1.490	1.420	1.350	1.265	1.172	1.100	1.050	1.000	950
Largo máximo (mm)								

NOTA : mínimo sugerido de pendiente del 5%