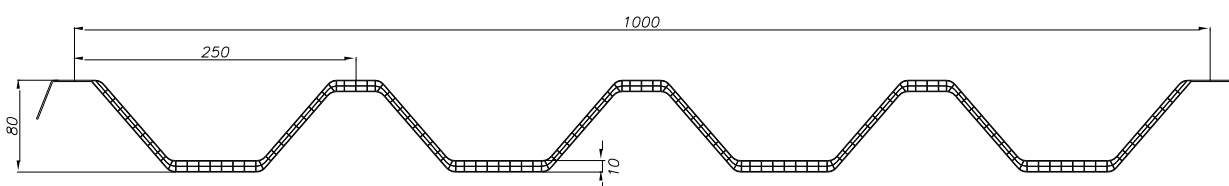


Polycarbonato  
**VICOGRECA 250/80**  
 10 mm

**Perfil**

**Especificaciones Técnicas**

<b>Número de paredes</b>	3	
<b>Espesor</b>	10 mm	
<b>Paso alveolar</b>	250 mm	
<b>Alto</b>	80 mm	
<b>Ancho</b>	1000 mm	Para más información consultar
<b>Longitud</b>	Consultar	Máximo sugerido 6 m.
<b>Aislamiento térmico (valor u)</b>	2,7 W/m <sup>2</sup> K	Valor certificado <sup>(1)</sup>
<b>Transmisión de la luz <sup>(2)</sup></b>	66 % Cristal - 0% Bronce - 49 % Opal	
<b>Certificación de fuego</b>	B S1 D0	Acuerdo con EN-13501-1 <sup>(**)</sup>
<b>Extremos cerrados</b>	Si	Termosoldadura
<b>Coefficiente de expansión termal</b>	0,065 mm/m °C	
<b>Temperatura de servicio ( uso continuo )</b>	-40°C / 120°C	
<b>Protección UV</b>	Si	Coextruida en el lado externo
<b>Test 1200 J</b>	Si	Acuerdo con NF P 33-303-1
<b>Garantía</b>	10 años	

<sup>(1)</sup> De acuerdo con la norma EN 673, EN ISO 10077-2 , EN ISO 6946

<sup>(2)</sup> Prueba interna de acuerdo con la norma ASTM D1003 . La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción

<sup>(3)</sup> De acuerdo con el método de prueba interna (\*\*) Certificación fuego podría estar sujeto a limitaciones

La compra de placas está sujeta a reservas, por favor revise las condiciones generales de compra en nuestra oficina. Longitudes personalizadas fabricadas en cantidades mínimas de pedido. Colores proporcionados a cantidades mínimas de pedido. Dibujos ilustrativos, comprobar las especificaciones técnicas en nuestra oficina.

