


Policarbonato
VICOSIRIUS
 25 mm

Perfil

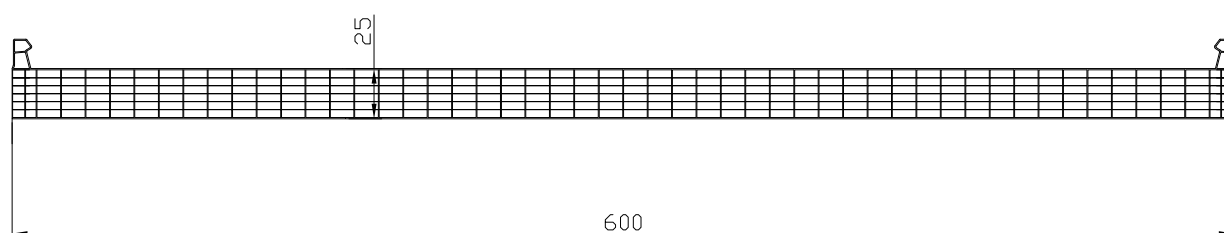

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	7	
Espesor	25 mm	
Ancho	600 mm	Para más información consultar
Aislamiento térmico (valor u)	1,4 W/m ² K	Valor estimado ⁽¹⁾
Radio mínimo de flexión en frío	5000 mm	
Transmisión de la luz ⁽²⁾	52 % Cristal - 35 % Opal - 0 % Bronce	
Valor G ⁽³⁾	59 % Cristal - 48 % Bronce - 0 % Opal	
Certificación de fuego	B S1 D0	Acuerdo con EN-13501-1 ^(**)
Reducción del sonido	23 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión termal	0,065 mm/m °C	
Temperatura de servicio (uso continuo)	-40°C / 120°C	
Protección UV	2UV	
Garantía	10 años	

⁽¹⁾ De acuerdo con la norma EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946

⁽²⁾ Prueba interna de acuerdo con la norma ASTM D1003. La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción

⁽³⁾ De acuerdo con el método de prueba interna (***) Certificación fuego podría estar sujeto a limitaciones