villaescusa
Compoplast

Ficha Técnica

Policarbonato VICOSIRIUS 16 mm

Perfil

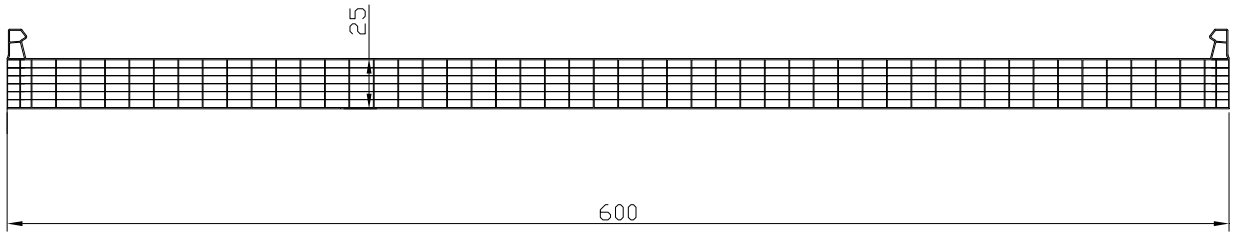

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	*7*	
Espesor	*25 mm*	
Ancho	*600 mm*	*Para más información consultar*
Aislamiento térmico (valor u)	*1,4 W/m² K*	*Valor estimado(1)*
Radio mínimo de flexión en frío	*5000 mm*	
Transmisión de la luz (2)	*52 % Cristal - 35 % Opal - 0 % Bronce*	
Valor G (3)	*59 % Cristal - 48 % Bronce - 0 % Opal*	
Certificación de fuego	*B S1 D0*	*Acuerdo con EN-13501-1(**)*
Reducción del sonido	*23 dB*	*Valor estimado(3)*
Coeficiente de expansión termal	*0,065 mm/m °C*	
Temperatura de servicio (uso continuo)	*-40°C / 120°C*	
Protección UV	*2UV*	
Garantía	*10 años*	

(1) De acuerdo con la norma EN 673, EN ISO 10077-2 , EN ISO 6946

(2) Prueba interna de acuerdo con la norma ASTM D1003 . La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción

(3) De acuerdo con el método de prueba interna (**) Certificación fuego podría estar sujeto a limitaciones

La compra de placas está sujeta a reservas, por favor revise las condiciones generales de compra en nuestra oficina. Longitudes personalizadas fabricadas en cantidades mínimas de pedido. Colores proporcionados a cantidades mínimas de pedido. Dibujos ilustrativos, comprobar las especificaciones técnicas en nuestra oficina.

www.villaescusacompoplast.com | compoplast@grupovillaescusa.com
Autovía de Santomera, salida 5 - 30730 - San Javier (Murcia). Telf.: 968 174 540 Fax.: 968 174 174.