


## Policarbonato GRECAPLAST 200/32


### Perfil

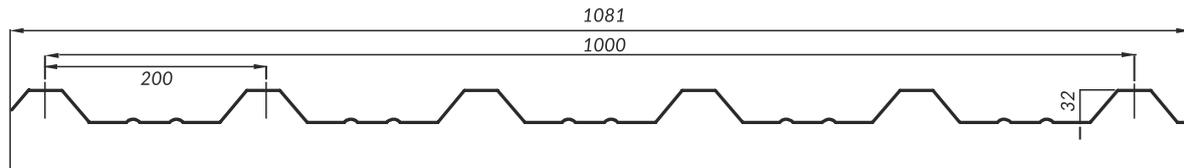

### Especificaciones Técnicas

<b>Espesor</b>	1.0 mm
<b>Peso</b>	1,40 kg/m <sup>2</sup>
<b>Ancho</b>	1000 mm
<b>Largo</b>	6000 mm
<b>Colores</b>	Cristal, Opal
<b>Expansión termal</b>	0,065 mm/m °C (6,5 x 10 <sup>-5</sup> 1/°C)
<b>Radio de corvatura mínimo</b>	7500 mm
<b>Pendiente mínima</b>	5%
<b>Fijación recomendada</b>	6.3x60mm autoperforante con junta EPDM (máx cada 200 mm) Autorroscante para 6.5x75mm madera con junta EPDM ( máx cada 200 mm ) Costura tapón ( máx cada 300 mm )
<b>Espaciador hecho de espuma PE</b>	No disponible

### Valores de resistencia a la rotura para cargas distribuidas uniformemente

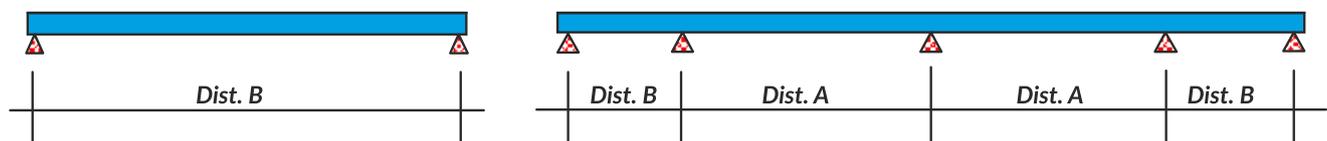

Espesor	Distancia A				Distancia B			
	600 N/m <sup>2</sup>	900 N/m <sup>2</sup>	1200 N/m <sup>2</sup>	1500 N/m <sup>2</sup>	600 N/m <sup>2</sup>	900 N/m <sup>2</sup>	1200 N/m <sup>2</sup>	1500 N/m <sup>2</sup>
1.0 mm	1400	1250	1150	1100	1100	1100	950	900

(\*) Valores de resistencia a la rotura ( Coeficiente de seguridad 1.5 )

La compra de placas está sujeta a reservas, por favor revise las condiciones generales de compra en nuestra oficina. Longitudes personalizadas fabricadas en cantidades mínimas de pedido. Colores proporcionados a cantidades mínimas de pedido. Dibujos ilustrativos, comprobar las especificaciones técnicas en nuestra oficina.