


Policarbonato GRECAPLAST 250/40


Perfil

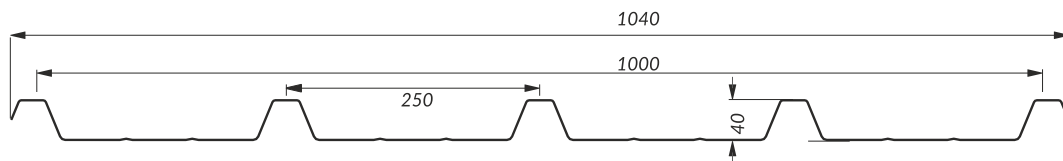

Especificaciones Técnicas

Espesor	1.0 mm
Peso	1,50 kg/m ²
Ancho	1000 mm
Largo	6000 mm
Colores	Cristal, Opal
Expansión termal	0,065 mm/m °C ($6,5 \times 10^{-5} 1/°C$)
Radio de curvatura mínimo	9000 mm
Pendiente mínima	5%
Fijación recomendada	6.3x80mm autoperforante con junta EPDM (máx cada 250 mm) Autorroscante para 6.5x100mm madera con junta EPDM (máx cada 250 mm) Costura tapón (máx cada 300 mm)
Espaciador hecho de espuma PE	No disponible

Valores de resistencia a la rotura para cargas distribuidas uniformemente

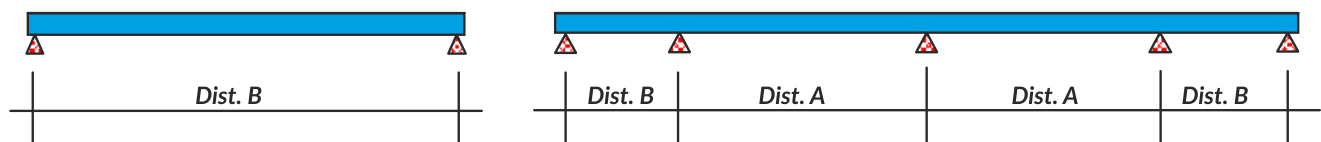

Espesor	Distancia A				Distancia B			
	600 N/m ²	900 N/m ²	1200 N/m ²	1500 N/m ²	600 N/m ²	900 N/m ²	1200 N/m ²	1500 N/m ²
1.0 mm	1500	1350	1250	1200	1200	1100	1000	950

(*) Valores de resistencia a la rotura (Coeficiente de seguridad 1.5)

La compra de placas está sujeta a reservas, por favor revise las condiciones generales de compra en nuestra oficina. Longitudes personalizadas fabricadas en cantidades mínimas de pedido. Colores proporcionados a cantidades mínimas de pedido. Dibujos ilustrativos, comprobar las especificaciones técnicas en nuestra oficina.