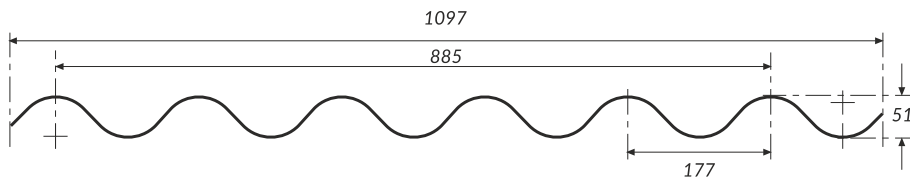
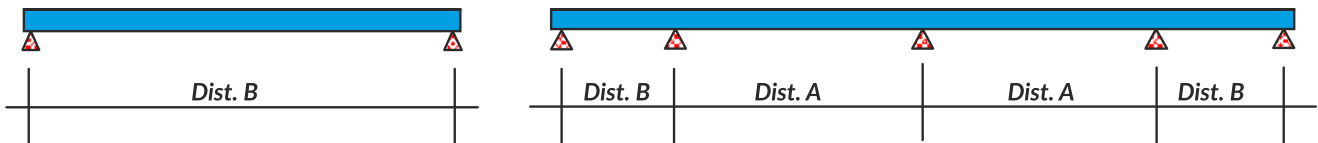


Policarbonato
ONDAPLAST O.G. 177/51

Perfil

Especificaciones Técnicas

Espesor	0.9 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.4 mm
Peso	1,31 kg/m ²	1,45 kg/m ²	1,45 kg/m ²	2,00 kg/m ²
Ancho	920 mm - 1.097 mm - 1.186 mm			
Largo	6000 mm			
Colores	Cristal, Opal			
Expansión termal	0,065 mm/m °C (6,5 x 10 ⁻⁵ 1/°C)			
Radio de curvatura mínimo	11500 mm			
Pendiente mínima	5%			
Fijación recomendada	6.3x100mm autoperforante con junta EPDM (máx cada 350 mm) Autorroscante para 6.5x100mm madera con junta EPDM (máx cada 350 mm) Costura tapón (máx cada 300 mm)			
Espaciador hecho de espuma PE	Disponibles en 2000 mm bares			

Valores de resistencia a la rotura para cargas distribuidas uniformemente


Espesor	Distancia A				Distancia B			
	600 N/m ²	900 N/m ²	1200 N/m ²	1500 N/m ²	600 N/m ²	900 N/m ²	1200 N/m ²	1500 N/m ²
0.9 mm	1600	1450	1350	1250	1250	1150	1050	1000
1.0 mm	1650	1500	1350	1300	1300	1200	1100	1050
1.2 mm	1700	1550	1450	1350	1350	1250	1150	1100
1.4 mm	1750	1600	1500	1400	1400	1300	1200	1150

(*) Valores de resistencia a la rotura (Coeficiente de seguridad 1.5)

La compra de placas está sujeta a reservas, por favor revise las condiciones generales de compra en nuestra oficina. Longitudes personalizadas fabricadas en cantidades mínimas de pedido. Colores proporcionados a cantidades mínimas de pedido. Dibujos ilustrativos, comprobar las especificaciones técnicas en nuestra oficina.