


Policarbonato ONDAPLAST OMEGA 76.2/16


Perfil

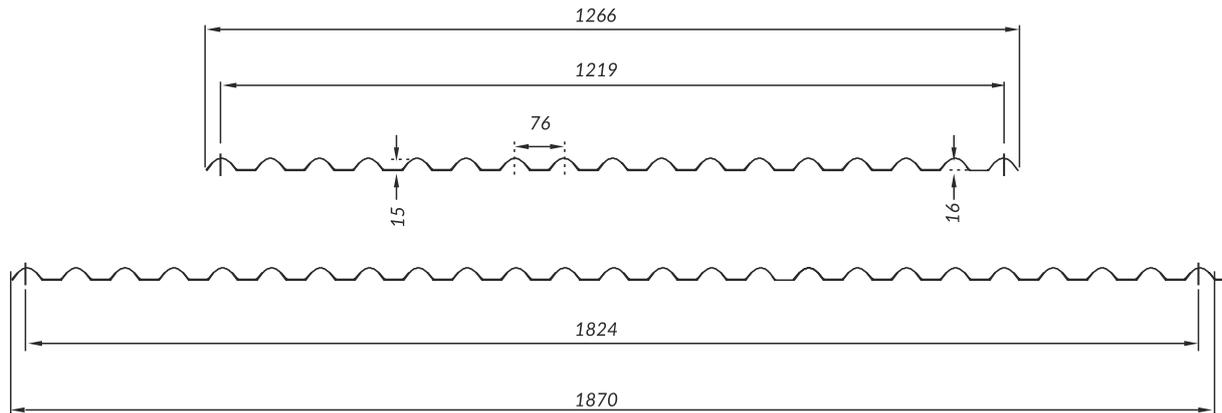

Especificaciones Técnicas

Espesor	0.8 mm
Peso	1,10 kg/m ²
Ancho	1266 mm - 1870 mm - 2022 mm
Largo	6000 mm
Colores	Cristal, Opal
Expansión termal	0,065 mm/m °C (6,5 x 10 ⁻⁵ 1/°C)
Radio de curvatura mínimo	4000 mm
Pendiente mínima	5%
Fijación recomendada	6.3x60mm autoperforante con junta EPDM (máx cada 300 mm) Autorroscante para 6.5x75mm madera con junta EPDM (máx cada 300 mm) Costura tapón (máx cada 300 mm)
Espaciador hecho de espuma PE	Disponibles en 2000 mm bares

Valores de resistencia a la rotura para cargas distribuidas uniformemente

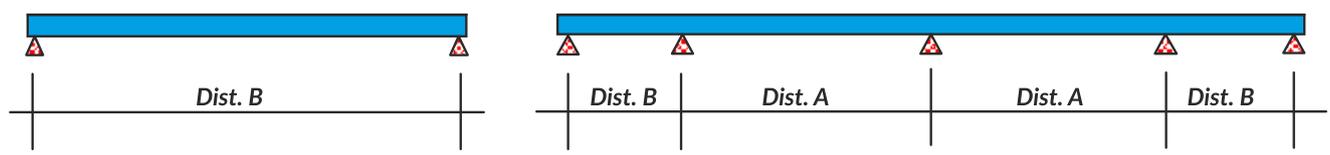

Espesor	Distancia A				Distancia B			
	600 N/m ²	900 N/m ²	1200 N/m ²	1500 N/m ²	600 N/m ²	900 N/m ²	1200 N/m ²	1500 N/m ²
0.8 mm	950	850	800	750	750	700	650	600

(*) Valores de resistencia a la rotura (Coeficiente de seguridad 1.5)

La compra de placas está sujeta a reservas, por favor revise las condiciones generales de compra en nuestra oficina. Longitudes personalizadas fabricadas en cantidades mínimas de pedido. Colores proporcionados a cantidades mínimas de pedido. Dibujos ilustrativos, comprobar las especificaciones técnicas en nuestra oficina.