


Policarbonato ONDAPLAST O.P. 76/18


Perfil

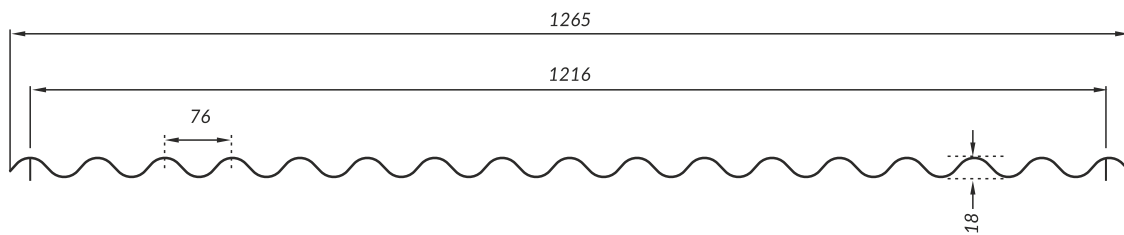

Especificaciones Técnicas

Espesor	0.8 mm
Peso	1,10 kg/m ²
Ancho	1265 mm - 1116 mm
Largo	6000 mm - 7000 mm
Colores	Cristal, Opal
Expansión termal	0,065 mm/m °C ($6,5 \times 10^{-5} 1/°C$)
Radio de curvatura mínimo	4000 mm
Pendiente mínima	5%
Fijación recomendada	6.3x60mm autoperforante con junta EPDM (máx cada 300 mm) Autorroscante para 6.5x60mm madera con junta EPDM (máx cada 300 mm) Costura tapón (máx cada 300 mm)
Espaciador hecho de espuma PE	Disponibles en 988 mm bares

Valores de resistencia a la rotura para cargas distribuidas uniformemente

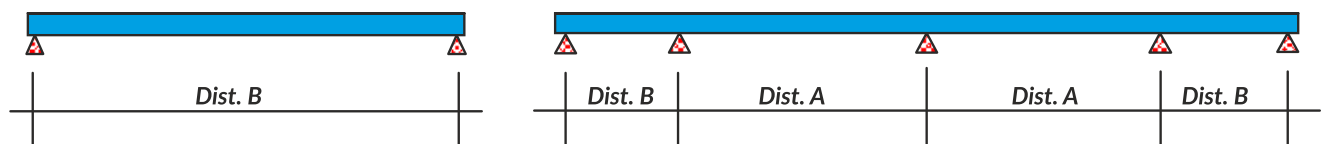

Espesor	Distancia A				Distancia B			
	600 N/m ²	900 N/m ²	1200 N/m ²	1500 N/m ²	600 N/m ²	900 N/m ²	1200 N/m ²	1500 N/m ²
0.8 mm	1.000	900	850	800	800	700	650	600

(*) Valores de resistencia a la rotura (Coeficiente de seguridad 1.5)

La compra de placas está sujeta a reservas, por favor revise las condiciones generales de compra en nuestra oficina. Longitudes personalizadas fabricadas en cantidades mínimas de pedido. Colores proporcionados a cantidades mínimas de pedido. Dibujos ilustrativos, comprobar las especificaciones técnicas en nuestra oficina.