




Perfil

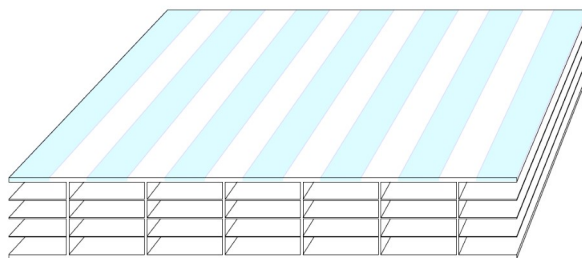

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	5	
Espesor	16 mm.	
Paso alveolos	15.5 mm.	
Peso m ²	2.800 gr.	
Largo	6000 mm.	
Ancho	1050 mm.	
Aislamiento térmico (Valor Ú)	2,1 W/m ² *K	Valor estimado ⁽³⁾
Radio mínimo de curvatura en frío	2400 mm.	
Transmisión luminosa ⁽²⁾	50 % Incoloro	
Valor G	Control Solar 48% Incoloro	
Reacción al fuego	B-s1,d0	Autoextinguible
Atenuación acústica	21 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión térmica	0,065 mm/m*°C	
Temperatura de servicio (uso continuo)	-40 °C/ 115°C	
Protección U.V.	1 cara	Coextrusionada en cara exterior al igual que las rayas
Garantía	10 años	

(2): Prueba interna de acuerdo con la Norma ASTM D1003 . La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción.

(3): De acuerdo con el método de prueba interna.

La compra de placas VicoCel®, está sujeta a reservas. Rogamos revise las condiciones generales de venta en nuestra oficina. Largos a medida bajo mínimos de fabricación. Posibilidad de color bajo mínimos de fabricación según espesor. Dibujos ilustrativos, comprobar especificaciones técnicas en n/oficina.