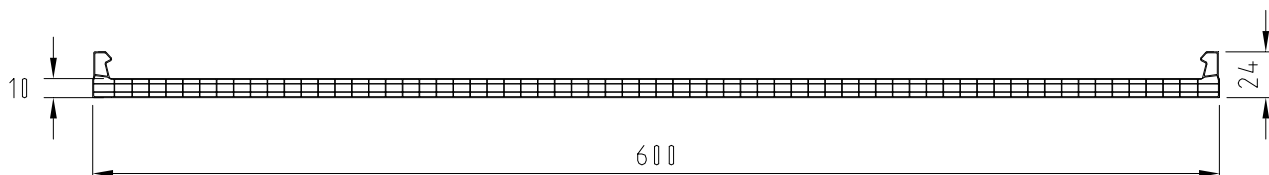


Polycarbonato
VICOSIRIUS
10 mm
Perfil

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	4	
Espesor	10 mm	
Ancho	600 mm	Para más información consultar
Aislamiento térmico (valor u)	2,6 W/m ² K	Valor estimado ⁽¹⁾
Radio mínimo de flexión en frío	2200 mm	
Transmisión de la luz ⁽²⁾	76 % Cristal - 48 % Opal - 52 % Bronce	
Valor G ⁽³⁾	68 % Cristal - 51 % Bronce - 60 % Opal	
Certificación de fuego	B S1 D0	Acuerdo con EN-13501-1 ^(**)
Reducción del sonido	19 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión termal	0,065 mm/m °C	
Temperatura de servicio (uso continuo)	-40°C / 120°C	
Protección UV	2UV	
Garantía	10 años	

⁽¹⁾ De acuerdo con la norma EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946

⁽²⁾ Prueba interna de acuerdo con la norma ASTM D1003. La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción

⁽³⁾ De acuerdo con el método de prueba interna (**). Certificación fuego podría estar sujeto a limitaciones