


Policarbonato
VICOSIRIUS
7 W 16

Perfil

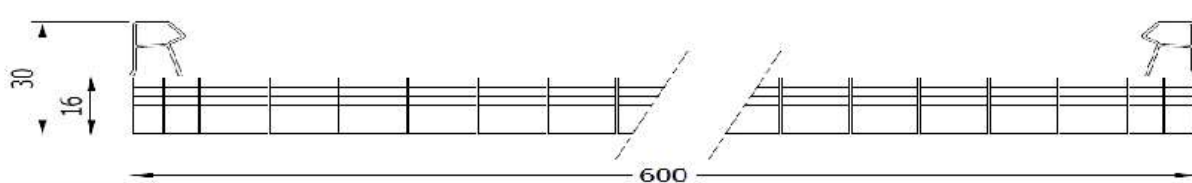

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	7	
Espesor	16 mm	
Ancho	600 mm	Para más información consultar
Aislamiento térmico (valor u)	1,9 W/m ² K	Valor estimado ⁽¹⁾
Radio mínimo de flexión en frío	3200 mm	
Transmisión de la luz ⁽²⁾	59 % Cristal - 37 % Opal	
Valor G ⁽³⁾	66 % Cristal - 50 % Opal	
Certificación de fuego	B S1 D0	Acuerdo con EN-13501-1 ^(**)
Reducción del sonido	21 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión termal	0,065 mm/m °C	
Temperatura de servicio (uso continuo)	-40°C / 120°C	
Protección UV	2UV	
Garantía	10 años	

(¹) De acuerdo con la norma EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946

(²) Prueba interna de acuerdo con la norma ASTM D1003. La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción

(³) De acuerdo con el método de prueba interna (**). Certificación fuego podría estar sujeto a limitaciones