


Policarbonato
VICOGRECA 250/80
10 MM

Perfil

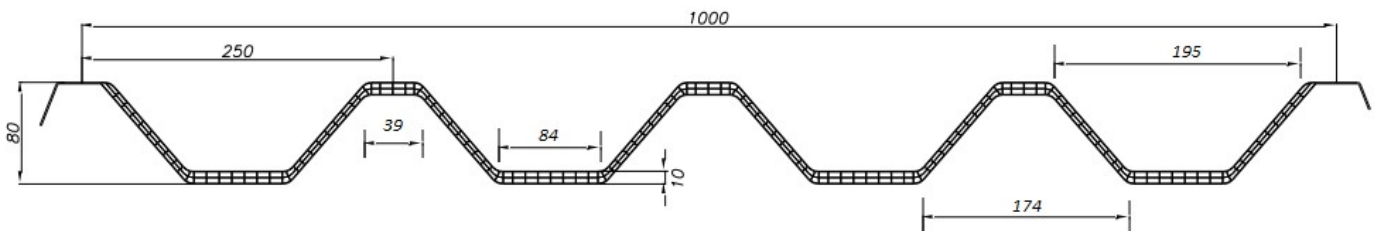

Especificaciones Técnicas

Espesor	10 mm	
Numero de paredes	3	
Paso alveolar	250 mm	
Alto	80 mm	
Longitud	Consultar medidas	Máximo sugerido 6000 mm
Ancho útil y total	1000 mm // 1080 mm	
Aislamiento térmico (Valor Ú)	2,70 W/m ² *K	Valor estimado (2)
Extremos cerrados	Si	Termosoldadura
Transmisión luminosa (1)	66 % Incoloro — 49 % Opal — 0 % Bronce	
Pendiente mínima	5 %	
Reacción al fuego	B-s1,d0	Autoextinguible
Protección UV	Si	Cara superior
Coefficiente de expansión térmica	0,065 mm/m*°C	
Temperatura de servicio (uso continuo)	-34 °C/ 120 °C	
Test 1200 J	Si	Acuerdo con NF P 33-303-1
Garantía	10 años	

(1): Prueba interna de acuerdo con la Norma ASTM D1003 . La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción.

(2): De acuerdo con el método de prueba interna.

La compra de placas Grecaplast®, está sujeta a reservas. Rogamos revise las condiciones generales de venta en nuestra oficina. Largos a medida bajo mínimos de fabricación. Posibilidad de color bajo mínimos de fabricación según espesor. Dibujos ilustrativos, comprobar especificaciones técnicas en n/oficina.