


Policarbonato VICOCLICK 500 LL 40 MM

Perfil

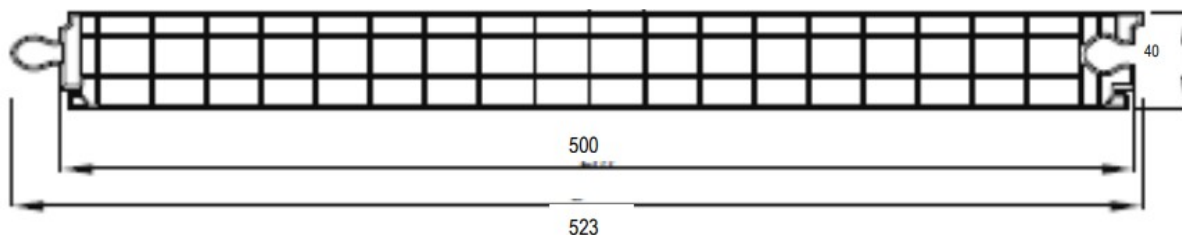

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	4	
Espesor	40 mm.	
Peso m ²	3.700 gr.	
Largo	A medida	
Ancho	500 mm.	
Aislamiento térmico (Valor Ú)	1,5 W/m ² *K	Valor estimado ⁽³⁾
Transmisión luminosa ⁽²⁾	74 % Incoloro — 51 % Opal	
Reacción al fuego	B-s1,d0	Autoextinguible
Atenuación acústica	21 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión térmica	0,065 mm/m*°C	
Protección U.V.	1 caras	Coextrusionada en cara exterior
Garantía	10 años	

(2): Prueba interna de acuerdo con la Norma ASTM D1003 . La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción.


(3): De acuerdo con el método de prueba interna.

La compra de placas Vicoclick®, está sujeta a reservas. Rogamos revise las condiciones generales de venta en nuestra oficina. Largos a medida bajo mínimos de fabricación. Posibilidad de color bajo mínimos de fabricación según espesor. Dibujos ilustrativos, comprobar especificaciones técnicas en n/oficina.


www.villaescusacompoplast.com | compoplast@grupovillaescusa.com

Autovía de Santomera, salida 5. 30730 - San Javier (Murcia). Tfno.: 968 174 540 Fax.: 968 174 174.



Policarbonato
VICOCLICK
500 LL 40 MM




sección enganche panel / panel

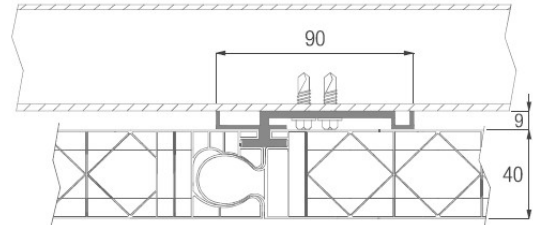



sección enganche panel / barra / panel




PERFIL SUPERIOR / LATERAL



PERFIL INFERIOR

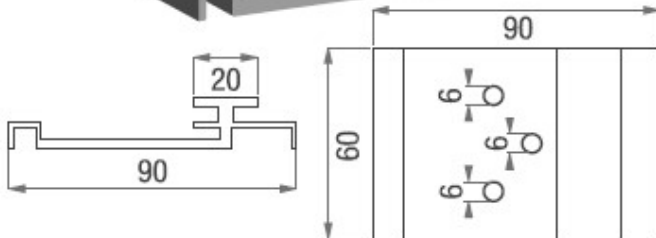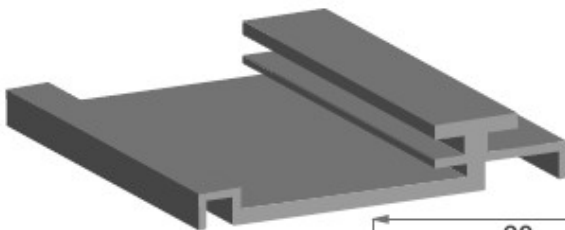

GRAPA DE FIJACION

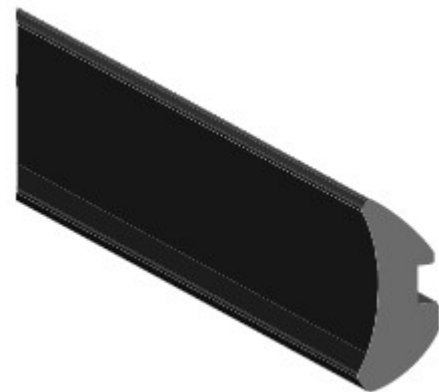

JUNTA EPDM