


**Policarbonato
VICOCLICK
520 HC 20 MM**

Perfil

LADO PROTEGIDO UV

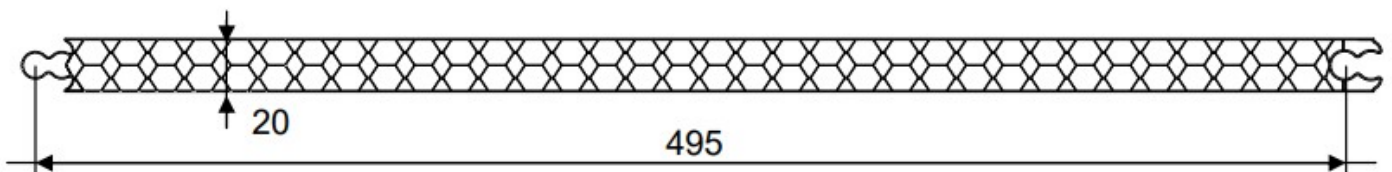

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	Panal de abeja	
Espesor	20 mm.	
Peso m ²	2.500 gr.	
Largo	A medida	
Ancho	495 mm.	
Aislamiento térmico (Valor Ú)	2,00 W/m ² *K	Valor estimado ⁽³⁾
Transmisión luminosa ⁽²⁾	52 % Incoloro — 64 % Opal	
Valor G	64 % Incoloro — 49 % Opal	
Reacción al fuego	B-s1,d0	Autoextinguible
Atenuación acústica	20 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión térmica	0,065 mm/m*°C	
Protección U.V.	1 caras	Coextrusionada en cara exterior
Garantía	10 años	

(2): Prueba interna de acuerdo con la Norma ASTM D1003 . La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción.

(3): De acuerdo con el método de prueba interna.

La compra de placas Vicoclick®, está sujeta a reservas. Rogamos revise las condiciones generales de venta en nuestra oficina. Largos a medida bajo mínimos de fabricación. Posibilidad de color bajo mínimos de fabricación según espesor. Dibujos ilustrativos, comprobar especificaciones técnicas en n/oficina.