


Policarbonato VICOCEL 25 mm 2 UV

Perfil

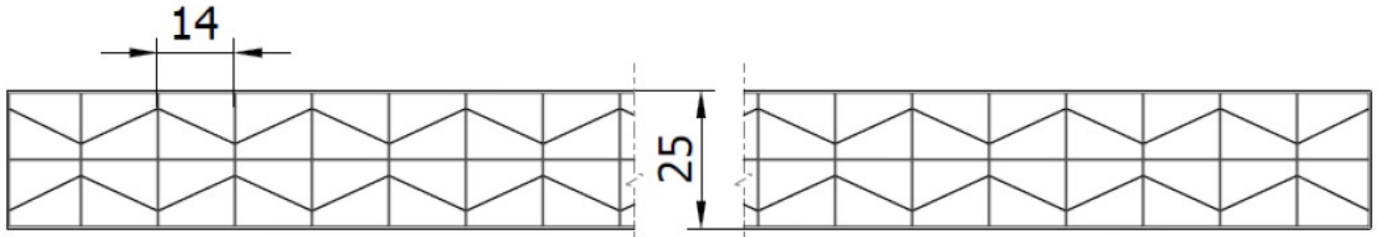

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	5 en X	
Espesor	25 mm.	
Paso alveolos	14 mm.	
Peso m ²	3.400 gr.	
Largo	6.000 mm.	
Ancho	2.100 mm.	
Aislamiento térmico (Valor Ú)	1,6 W/m ² *K	Valor estimado ⁽³⁾
Radio mínimo de curvatura en frío	3.750 mm.	
Transmisión luminosa ⁽²⁾	58 % Incoloro—25 % Opal	
Valor G	61 % Incoloro—46 % Opal	
Reacción al fuego	B-s1,d0	Autoextinguible
Atenuación acústica	23 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión térmica	0,065 mm/m*°C	
Temperatura de servicio (uso continuo)	-40 °C/ 120 °C	
Protección U.V.	2 caras	Coextrusionada en cara exterior e interior
Garantía	10 años	

(2): Prueba interna de acuerdo con la Norma ASTM D1003 . La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción.

(3): De acuerdo con el método de prueba interna.

La compra de placas VicoceI[®], está sujeta a reservas. Rogamos revise las condiciones generales de venta en nuestra oficina. Largos a medida bajo mínimos de fabricación. Posibilidad de color bajo mínimos de fabricación según espesor. Dibujos ilustrativos, comprobar especificaciones técnicas en n/oficina.

**Policarbonato
VICOCEL 25 mm
2 UV**

Cargas de rotura - Instalación plana fija en 4 lados

Espesor 25 mm - 3,4 Kg/m ²									
Cargas (N/m ²)	Ancho (mm)								
	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.100
600	-	-	-	6.000	3.110	2.430	1.920	1.435	1.198
800	-	-	-	5.080	2.590	2.110	1.700	1.290	1.090
1.000	-	-	-	3.390	2.400	1.940	1.565	1.200	1.010
1.200	-	-	-	2.760	2.155	1.780	1.415	1.100	950
1.400	-	-	6.000	2.490	2.000	1.685	1.370	1.060	905
1.600	-	-	3.800	2.270	1.815	1.515	1.260	1.000	865
1.800	-	6.000	2.890	1.945	1.650	1.414	1.180	950	830
2.000	6.000	4.050	2.180	1.660	1.455	1.270	1.080	895	800

Nota: Pendiente mínima recomendada 5°