


Policarbonato
VICOCEL 32 mm
2 UV

Perfil

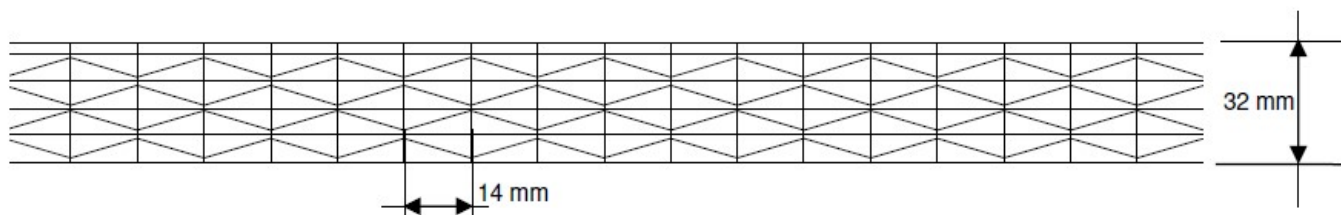

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	10	
Espesor	32 mm.	
Paso alveolos	14 mm.	
Peso m ²	3.700 gr.	
Largo	6.000 mm.	
Ancho	2.100 mm.	
Aislamiento térmico (Valor Ú)	1,1 W/m ² *K	Valor estimado ⁽³⁾
Transmisión luminosa ⁽²⁾	47 % Incoloro — 10 % Opal— 12 % Bronce	
Valor G	51 % Incoloro — 38 % Opal— 40 % Bronce	
Reacción al fuego	B-s1,d0	Autoextinguible
Atenuación acústica	23 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión térmica	0,065 mm/m*°C	
Temperatura de servicio (uso continuo)	-40 °C/ 120 °C	
Protección U.V.	2 caras	Coextrusionada en cara exterior e interior
Garantía	10 años	

(2): Prueba interna de acuerdo con la Norma ASTM D1003 . La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción.

(3): De acuerdo con el método de prueba interna.

La compra de placas Vicocel®, está sujeta a reservas. Rogamos revise las condiciones generales de venta en nuestra oficina. Largos a medida bajo mínimos de fabricación. Posibilidad de color bajo mínimos de fabricación según espesor. Dibujos ilustrativos, comprobar especificaciones técnicas en n/oficina.

Policarbonato
VICOCEL 32 mm
2 UV

Cargas de rotura - Instalación plana fija en 4 lados

Length - Lunghezza (mm)										
Load Carico (N/m ²)	Width - Larghezza (mm)									
	700	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.100
600	-	-	-	-	6.000	3.640	2.650	2.070	1.555	1.335
800	-	-	-	-	6.000	3.225	2.325	1.810	1.415	1.215
1.000	-	-	-	6.000	4.550	2.650	2.040	1.680	1.310	1.125
1.200	-	-	-	6.000	3.380	2.305	1.880	1.525	1.210	1.060
1.400	-	-	-	6.000	2.875	2.125	1.775	1.460	1.150	1.010
1.600	-	-	6.000	4.845	2.500	1.535	1.610	1.335	1.085	965
1.800	-	-	6.000	3.415	2.115	1.750	1.515	1.280	1.045	930
2.000	-	6.000	5.035	2.440	1.800	1.550	1.360	1.175	990	890

Nota: Pendiente mínima recomendada 5°

Cargas de rotura - Instalación plana fija en 2 lados

Width - Larghezza (mm)								
Load - Carico (N/m ²)								
500	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
1.355	1.315	1.240	1.170	1.110	1.040	980	935	895
Maximum width - Massima larghezza (mm)								

Nota: Pendiente mínima recomendada 5°