


Policarbonato
VICOCEL 35 mm
2 UV

Perfil

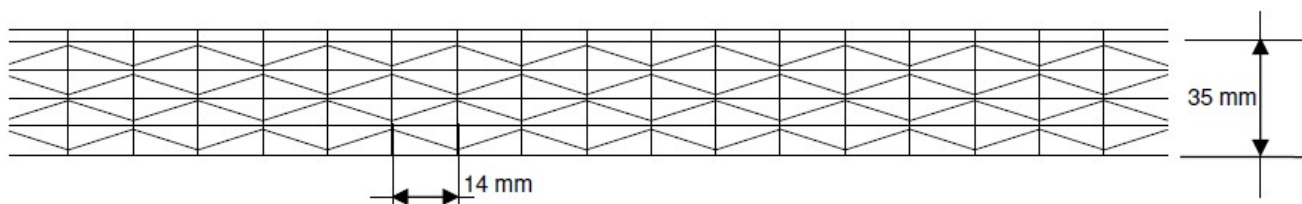

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	10	
Espesor	35 mm.	
Paso alveolos	14 mm.	
Peso m ²	3.800 gr.	
Largo	6.000 mm.	
Ancho	2.100 mm.	
Aislamiento térmico (Valor Ú)	1,1 W/m ² *K	Valor estimado ⁽³⁾
Transmisión luminosa ⁽²⁾	32 % Incoloro — 9 % Opal	
Valor G	50 % Incoloro — 37 % Opal	
Reacción al fuego	B-s1,d0	Autoextinguible
Atenuación acústica	23 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión térmica	0,065 mm/m*°C	
Temperatura de servicio (uso continuo)	-40 °C/ 120 °C	
Protección U.V.	2 caras	Coextrusionada en cara exterior e interior
Garantía	10 años	

(2): Prueba interna de acuerdo con la Norma ASTM D1003 . La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción.

(3): De acuerdo con el método de prueba interna.

La compra de placas Vicocel®, está sujeta a reservas. Rogamos revise las condiciones generales de venta en nuestra oficina. Largos a medida bajo mínimos de fabricación. Posibilidad de color bajo mínimos de fabricación según espesor. Dibujos ilustrativos, comprobar especificaciones técnicas en n/oficina.

Policarbonato
VICOCEL 35 mm
2 UV

Cargas de rotura - Instalación plana fija en 4 lados

Length - Lunghezza (mm)										
Load <i>Carico</i> (N/m ²)	Width - <i>Larghezza</i> (mm)									
	700	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.100
600	-	-	-	-	6.000	4.357	2.925	2.215	1.690	1.265
800	-	-	-	-	6.000	3.687	2.575	1.955	1.540	1.330
1.000	-	-	-	6.000	5.930	2.980	2.135	1.770	1.415	1.235
1.200	-	-	-	6.000	4.100	2.510	1.970	1.610	1.315	1.165
1.400	-	-	-	6.000	3.260	2.245	1.855	1.545	1.240	1.105
1.600	-	-	-	6.000	2.740	2.085	1.740	1.440	1.180	1.055
1.800	-	-	6.000	3.805	2.285	1.890	1.595	1.355	1.120	1.015
2.000	-	-	6.000	2.625	1.920	1.655	1.440	1.262	1.075	985

Nota: Pendiente mínima recomendada 5°

Cargas de rotura - Instalación plana fija en 2 lados

Width - <i>Larghezza</i> (mm)								
Load - <i>Carico</i> (N/m ²)								
500	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
1.440	1.390	1.310	1.235	1.150	1.090	1.025	970	930

Nota: Pendiente mínima recomendada 5°