


Policarbonato
VICOCEL 6 mm
3W

Perfil

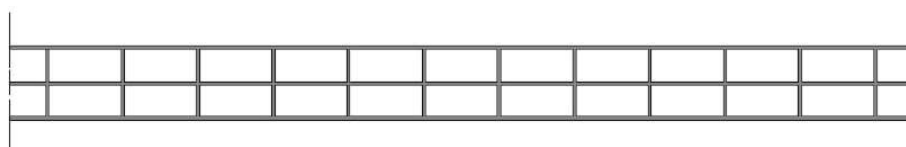

Especificaciones Técnicas

Número de paredes	3	
Espesor	6 mm.	
Paso alveolos	8 mm.	
Peso m ²	1.300 gr.	
Largo	6000 mm.	
Ancho	2100 mm.	
Aislamiento térmico (Valor Ú)	3,40 W/m ² *K	Valor estimado ⁽³⁾
Radio mínimo de curvatura en frío	900 mm.	
Transmisión luminosa ⁽²⁾	75 % Incoloro - 60 % Opal - 23 % Bronce	
Valor G	85 % Incoloro - 63 % Opal - 67 % Bronce	
Reacción al fuego	B-s1,d0	Autoextinguible
Atenuación acústica	15 dB	Valor estimado ⁽³⁾
Coefficiente de expansión térmica	0,065 mm/m*°C	
Temperatura de servicio (uso continuo)	-40 °C/ 120 °C	
Protección U.V.	2 caras	Coextrusionada en cara exterior e interior
Garantía	10 años	

⁽²⁾: Prueba interna de acuerdo con la Norma ASTM D1003 . La transmisión de la luz puede variar en función de la tolerancia de producción.

⁽³⁾: De acuerdo con el método de prueba interna.

La compra de placas VicoCel®, está sujeta a reservas. Rogamos revise las condiciones generales de venta en nuestra oficina. Largos a medida bajo mínimos de fabricación. Posibilidad de color bajo mínimos de fabricación según espesor. Dibujos ilustrativos, comprobar especificaciones técnicas en n/ oficina.

Policarbonato
VICOCEL 6 mm
3 W
Cargas de rotura - Instalación plana fija en 4 lados

Lado (N/m ²)	Largo (mm)									
	500	600	700	800	900	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
600	6.000	4.270	2.505	1.905	1.450	1.135	935	810	680	545
800	5.250	2.720	1.770	1.340	1.020	890	785	680	575	465
1.000	3.540	1.980	1.405	1.120	905	785	665	570	488	410
1.200	2.970	1.534	1.170	950	789	673	540	460	410	360
1.400	2.470	1.265	975	770	625	545	445	380	340	310
1.600	1.850	1.090	870	680	550	465	380	325	310	290
Longitud máxima (mm)										

Nota: Pendiente mínima recomendada 5°

Cargas de rotura - Instalación plana fija en 2 lados

Cargas (N/m ²)									
500	600	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	
580	550	510	480	445	410	-	-	-	
Largo máximo (mm)									

Nota: Pendiente mínima recomendada 5°

Instalación curva

Lado (N/m ²)	Radio (mm)											
	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
600	2.100	2.035	1.900	1.780	1.645	1.510	1.400	1.270	1.155	1.050	955	885
800	1.895	1.730	1.560	1.410	1.285	1.150	1.050	965	900	830	775	730
1.000	1.560	1.420	1.310	1.195	1.065	980	890	800	730	675	635	595
1.200	1.355	1.230	1.100	1.000	900	820	750	685	635	600	570	550
1.400	1.165	1.055	935	855	775	710	655	600	560	530	515	-
1.500	1.050	955	850	765	700	630	570	540	510	-	-	-
1.800	935	855	760	690	630	570	525	-	-	-	-	-
2.000	830	750	680	620	565	515	-	-	-	-	-	-
Largo máximo (mm)												