


REJILLA PRFV

Especificaciones Técnicas

Luz 31 x 31 mm

L (mm)	B (mm)	kg/m ²
1.988	998	14,6

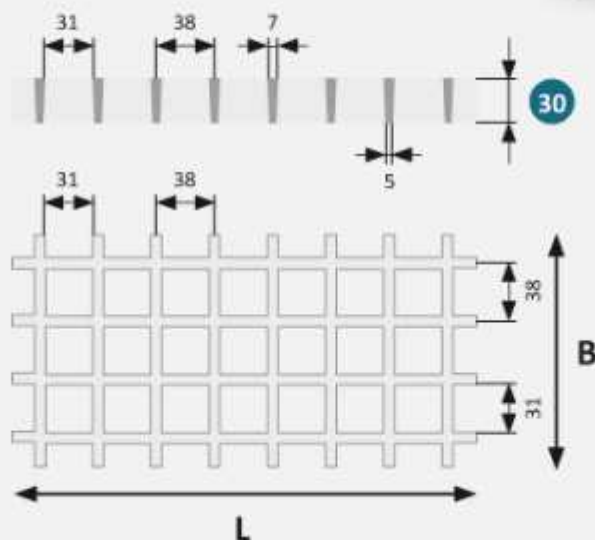

Rejillas en PRFV, Tabla comparativa de cargas y dimensiones estándar

Luz (mm)	Carga puntual (kg)	Factor de seguridad	Carga repartida (kg/m ²)	Factor de seguridad
400	486	9 x F	2.777	10 x q
600	216	13 x F	823	16 x q
800	122	18 x F	347	21 x q
1.000	78	23 x F	178	27 x q
1.200	54	27 x F	103	32 x q
1.400	40	32 x F	65	38 x q

Las cargas se calcularon con una flexión de L/200. La flexión L/200 es equivalente al 0,5% de flexión calculada a la luz (Flexión $f=L/200$; L=luz). La idoneidad para su uso específico debe ser verificada en cada caso.