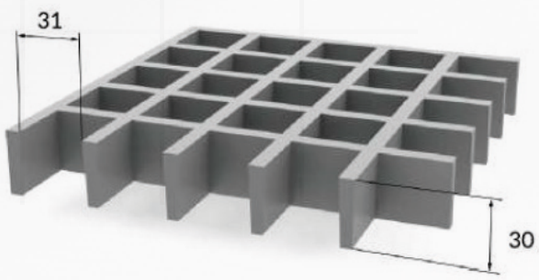
villaescusa
Compoplast

NOVEDAD

# PELDAÑOS DE PRFV CON O SIN BORDES ANTIDESLIZANTE

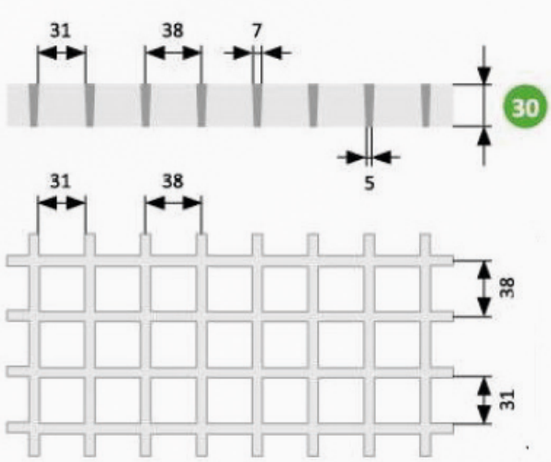
## PELDAÑOS DE PRFV




### CUADRO DE CARGAS





PRFV Rejilla H=30mm, 38x38mm Mesh

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 300 mm | 1420 kg | 6 x | 5400 kg/m2 | 6 x |
| 450 mm | 900 kg | 6 x | 2750 kg/m2 | 7 x |
| 600 mm | 520 kg | 6 x | 1500 kg/m2 | 7 x |
| 750 mm | 340 kg | 7 x | 730 kg/m2 | 8 x |
| 900 mm | 256 kg | 7 x | 500 kg/m2 | 8 x |
| 1000 mm | 200 kg | 8 x | 350 kg/m2 | 9 x |
| 1200 mm | 155 kg | 9 x | 215 kg/m2 | 10 x |
| L/125 = 0.75% | | | | |




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| |
|---|
| Rejilla ISO 30 |
| Dimensiones del peldaño(mm): 1000 x 274 mm |
| Superficie rugosa con sílice |
| Antideslizante: categoría R13 |
| Altura: 30 mm |
| Luz: 31 x 31 mm |
| Malla: 38 x 38 mm |
| Nervación: 7 mm |

www.villaescusacompoplast.com | compoplast@grupovillaescusa.com
Autovía de Santomera, salida 5 - 30730 - San Javier (Murcia). Tfno: 968 174 540. Fax: 968 174 174