
villaescusa
Compoplast

Ficha Técnica

Poliéster
ONDAPLAST O.G. 117/51

Perfil

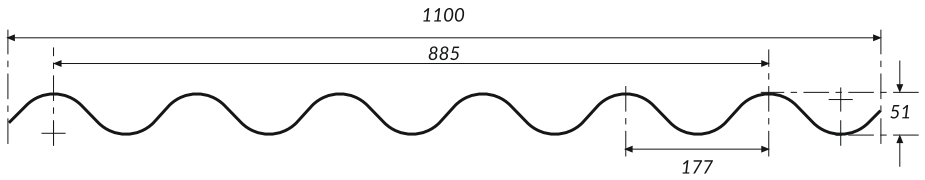

Especificaciones Técnicas

Espesor	*1,0 mm*
Color	*Natural o blanco opal*
Categoría	*Clase II*
Revestimiento	*Cara superior protegida mediante recubrimiento de GEL - COAT y agentes estabilizados a la luz*
Contenido de fibra de vidrio	*25 %*
Resistencia química	*Acetic Acid (5%)* *Chloric acid (10%)* *Nitric acid (10%)* *Sulphuric acid (30%)* *Rthyl alcohol (95%)* *Benzyl (30%)* *Toluol (30%)* *Carbon sulphur (30%)*
Resistencia a la tracción	*6%*
Módulo de elasticidad	*6000 N/mm²*
Resistencia a la flexión	*-230 N/mm²*
Absorción de agua por inmersión	*0,4%*
Dureza Rockwell	*98 HRM*

www.villaescusacompoplast.com | compoplast@grupovillaescusa.com
Autovía de Santomera, salida 5 - 30730 - San Javier (Murcia). Telf.: 968 174 540 Fax.: 968 174 174.